ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ

NPLH ISO

Рабочая жидкость	Минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями: NBR, FKM, FPM, Нейлон				
Рекомендуемая кинематическая вязкость	Диапазон рабочих температур (°C)	< -40	-40 ... 10	10 ... 35	> 35
	VG (сСт= mm²/s)	16	22	32	46
Оптимальная кинематическая вязкость	VG= 10 ÷ 100 сСт				
Максимальная кинематическая вязкость при запуске	VG= 1650 сСт				
Рекомендуемый индекс вязкости VI > 100	Рабочая температура -40°C +140°C				
Фильтрация масла	> 200 бар: 10 µm < 200 бар: 25 µm				
Давление на входе	-0,3 ÷ 2 бара				
Направление вращения	Реверсивный				

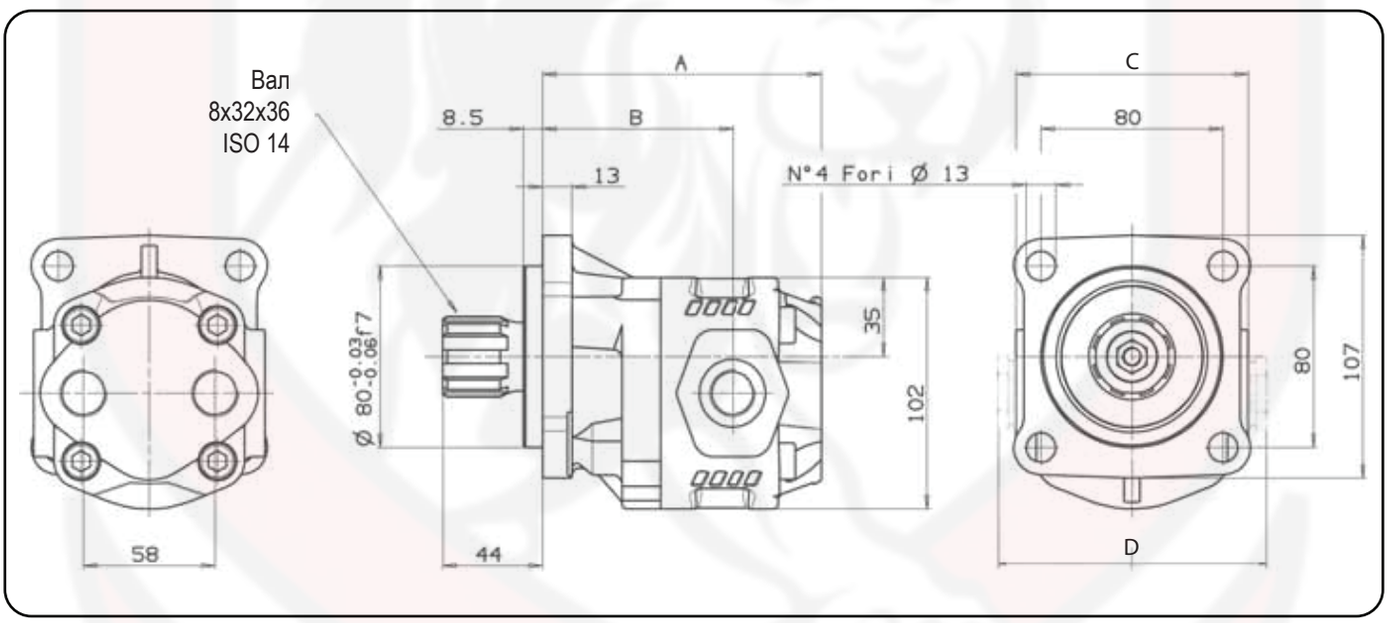

ТИП НАСОСА	КОД ЗАКАЗА	ВХОД ISO 228	ВЫХОД ISO 228	A мм	B мм	C мм	D мм	ВЕС кг
NPLH-6	105-004-40069	G 1/2	G 1/2	108	74.5	98	116	5.2
NPLH-10	105-004-40103			114	80			5.8
NPLH-12	105-004-40121							6.0
NPLH-14	105-004-40149			120	74	102	120	6.2
NPLH-16	105-004-40167			123.5	77.5			6.4
NPLH-20	105-004-40201			130	84			6.8
NPLH-25	105-004-40256	G 3/4	G 3/4	140	89			7.2
NPLH-32	105-004-40327			149	100			7.8
NPLH-40	105-004-40407			164	111	106	124	8.3

тел.: +7(495) 505-63-23
www.omfb.ru
www.gidravlikov.ru
e-mail:order@gidravlikov.ru

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ

NPLH ISO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАСОСА	ОБЪЕМ	ДАВЛЕНИЕ			МАКС. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	МАКС. ВРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ	МИН. СКОРОСТЬ
		P1	P2	P3			
	см³/об	бар	бар	бар	об/мин	об/мин	об/мин
NPLH-6	6.3	280	310	325	2200	3000	300
NPLH-10	10,06						
NPLH-12	11,92						
NPLH-14	13,8						
NPLH-16	16,03						
NPLH-20	20,1	260	280	290			
NPLH-25	25,1	220	250	260			
NPLH-32	32,04	190	210	220	2000	2800	
NPLH-40	39,9	160	180	190	1800	2500	

P1 = Макс. рабочее давление (100%)
P2 = Макс. временное давление (20 сек. макс.)
P3 = Макс. пиковое давление (6 сек. макс.)

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ ВСАСЫВАНИЯ / НАГНЕТАНИЯ

ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ

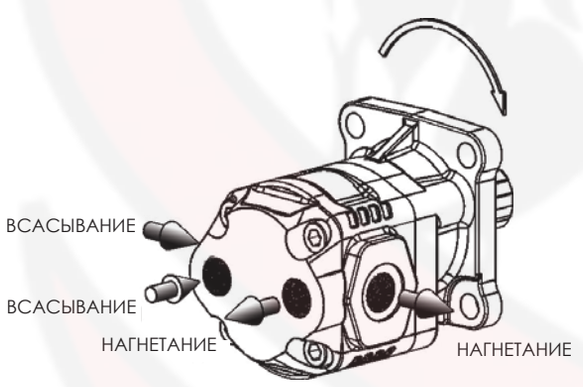

ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
ПРАВОЕ ВРАЩЕНИЕ

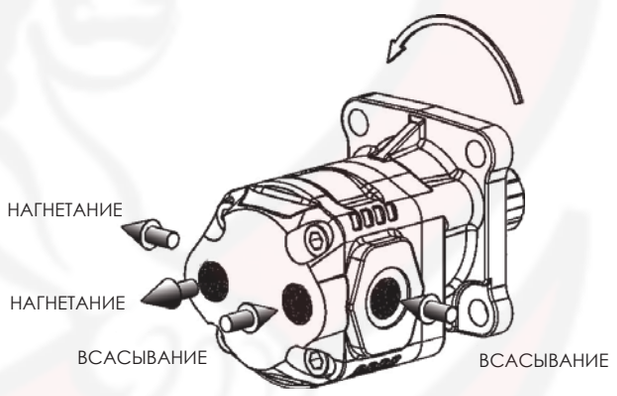

МОМЕНТ ВЕСА M = S x G (Нм)

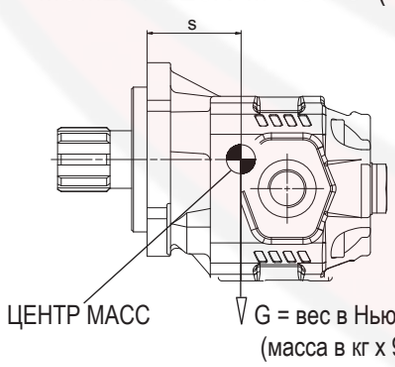

ТИП НАСОСА	S
NPLH-6	53
NPLH-10	55
NPLH-12	56
NPLH-14	57
NPLH-16	58
NPLH-20	61
NPLH-25	64
NPLH-32	69
NPLH-40	77

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ **105-900-00286**

тел.: +7(495) 505-63-23
www.omfb.ru
www.gidravlikov.ru
e-mail:order@gidravlikov.ru