Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

TYPE F :
FORO
TROU
HOLE
LOCH

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

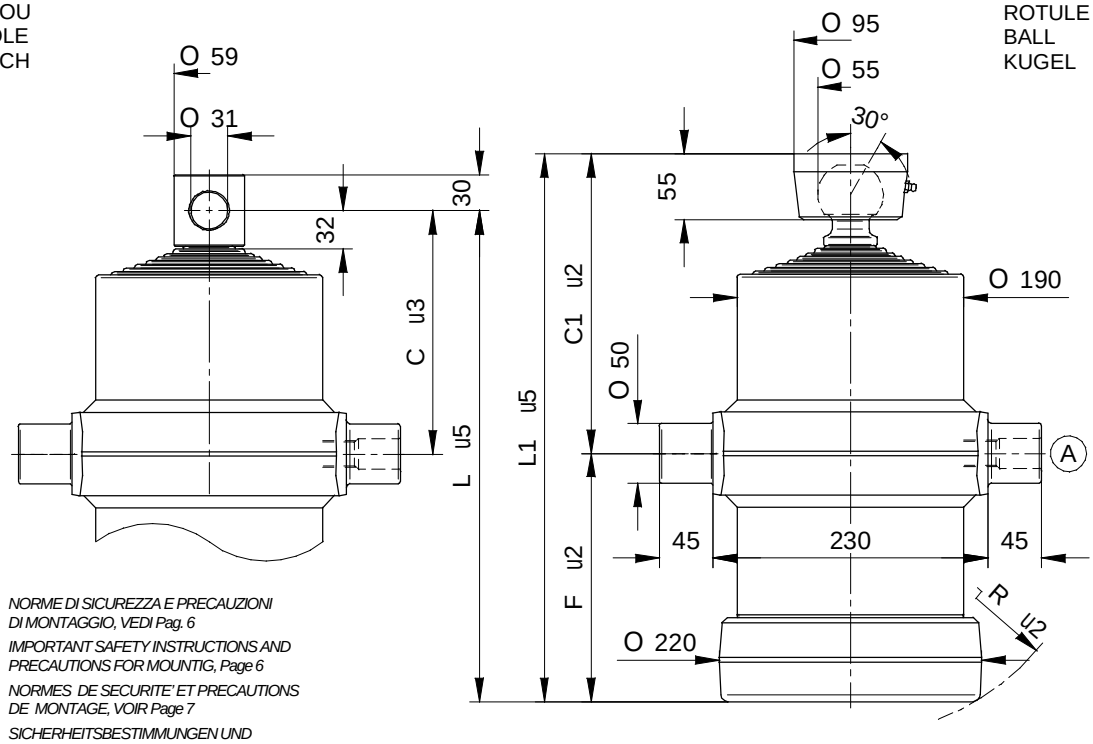

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

NORMES DE SECURITE' ET PRECAUTIONS DE MONTAGE, VOIR Page 7

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS046-165***

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas

OPTIONAL



CULLA6



SUP050 *SUP050-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 Bar ***TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 Bar***

POIDS TOT. BASCULABLE 11 Ton. à 180 Bar ***GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 Bar***

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO DIMENSIONS VÉRIN CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight	Poids - Kg – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			30 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8002	9325	**1540**		●	●	●	●	●	●	●	●	130	180	212	342	392	240	270	67	69	15
8003	9319	**1700**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	162	362	412	196	290	71	73	17
8004	9321	**1940**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	192	392	442	222	320	76	78	19,5
8005	9322	**2060**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	207	407	457	235	335	78	80	20,5
8006	9323	**2340**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	242	442	492	265	370	84	86	22,5
8007	9324	**2980**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	322	522	572	340	450	98	100	28,7
8008	9339	**3380**		●	●	●	●	●	●	●	●	200	250	372	572	622	388	500	105	107	31,8

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 VERLÄNGERUNGEN

TYPE F :
FORO
TROU
HOLE
LOCH

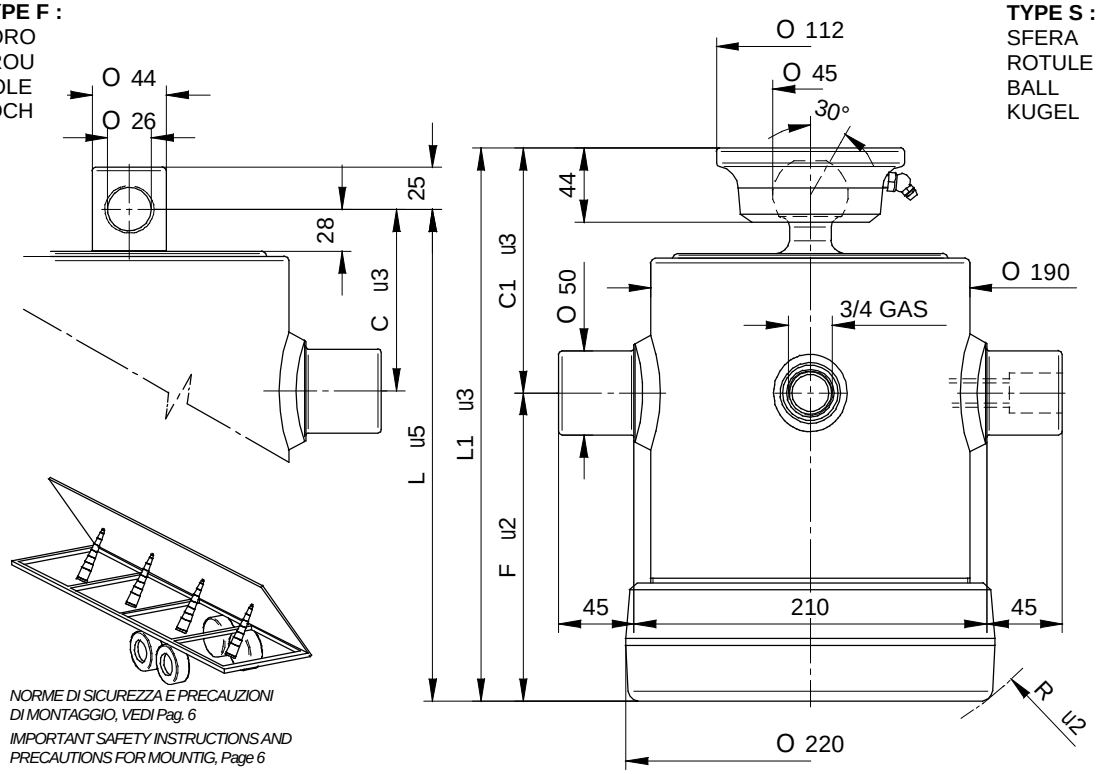

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
IMPORTANT RE'GLES DE SECURITE' AT PRECAUTIONS POUR MONTAGE, Page 7
EINZUHALTENDE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN PLUS VORSICHTSMABNAHAMEN FUR EINEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS046-165***

OPTIONAL


CULLA6


SUP050

SUP050-A

CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 Bar
POIDS TOT. REBATABLE 11 Ton. au 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 Bar
GESAMTGEWICHT KIPPANHÄNGER 11 Ton. 180 Bar

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO DIMENSIONS VÉRIN CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight	Poids - Kg – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			30 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8300	18900	**1000**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	145	255	295	185	200	51	53	9,18
8301	18901	**1320**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	185	295	335	215	240	61	63	12,8

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

TYPE F :
FORO
TROU
HOLE
LOCH

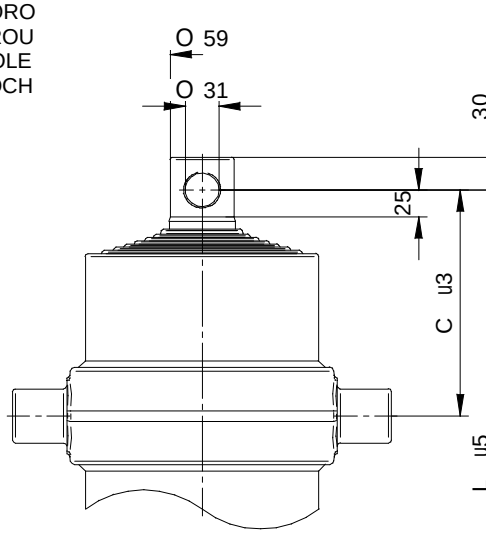

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

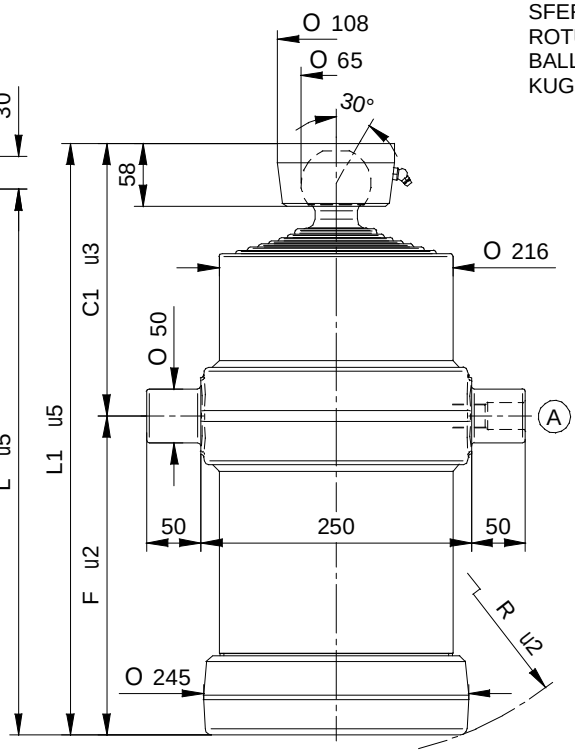

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

IMPORTANT RE'GLES DE SECURITE' AT PRECAUTIONS POUR MONTAGE, Page 7

EINZUHALTENDE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN PLUS VORSICHTSMABNAHAMEN FUR EINEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS061-187***

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas

OPTIONAL



CULLA7



SUP050

SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 18 Ton. a 180 Bar
POIDS TOT. BASCULABLE 18 Ton. à 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 18 Ton. 180 Bar
GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 18 Ton. 180 Bar

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO DIMENSIONS VÉRIN CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight	Poids - Kg – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8019	14075	**1750**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	175	385	432	215	300	95	97	22
8020	14076	**1910**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	195	405	452	230	320	101	103	24
8021	14077	**2030**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	210	420	467	245	335	105	107	25
8022	14078	**2290**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	245	455	502	275	370	116	118	29
8023	14079	**2690**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	295	505	552	320	420	130	132	34
8024	14080	**2930**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	325	535	582	350	450	140	142	37
8025	14081	**3330**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	375	585	632	395	500	155	157	42
8027	14083	**3890**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	445	655	702	465	570	176	178	49

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

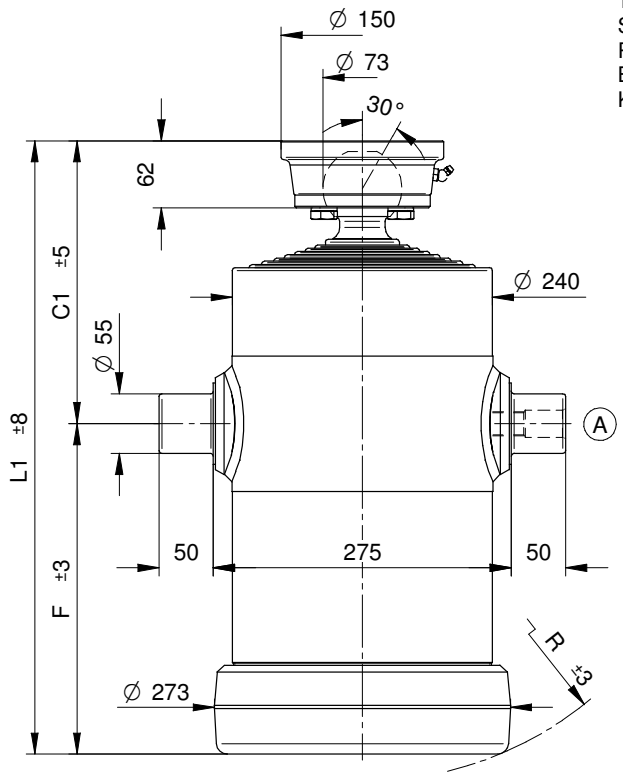

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas

OPTIONAL



CULLA8



SUP055

SUP055-A



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
IMPORTANT RE'GLES DE SECURITE' AT PRECAUTIONS POUR MONTAGE, Page 7
EINZUHALTENDE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN PLUS VORSICHTSMABNAHAMEN FUR EINEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS068-210***

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 Bar
POIDS TOT. BASCULABLE 25 Ton. à 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 Bar
GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 Bar

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO / DIMENSIONS VÉRIN / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight	Poids - Kg – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
				*15																	
8009	12850	**1715**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	210	-	447	248	300	-	119	28
8010	12851	**1875**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	230	-	467	265	320	-	128	30
8011	12852	**1995**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	245	-	482	277	335	-	133	32
8012	12853	**2295**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	270	-	527	300	380	-	147	36
8013	12854	**2615**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	310	-	567	335	420	-	158	41
8014	12855	**2855**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	340	-	597	364	450	-	167	45
8015	12856	**3255**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	390	-	647	410	500	-	182	52
8016	12857	**3575**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	430	-	687	448	540	-	196	57
8017	12858	**3815**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	460	-	717	478	570	-	216	61

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

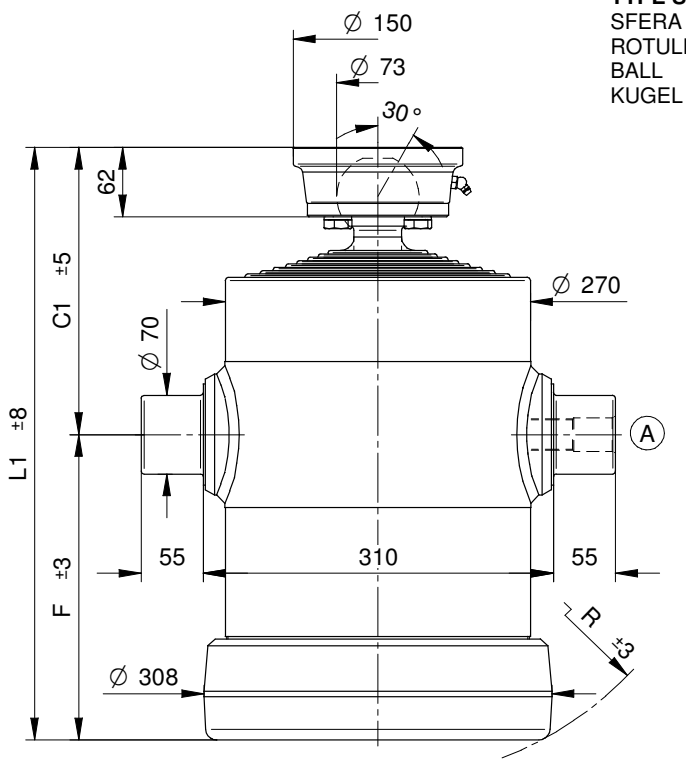

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
NORMES DE SECURITE' ET PRECAUTIONS DE MONTAGE, VOIR Page 7
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS088-236***

STANDARD



(A) 26700000 *1"* gas

OPTIONAL



CULLA9

SUP070-A



26790000 *27240000*

PESO TOT. RIBALTABILE 30 Ton. a 180 Bar
POIDS TOT. BASCULABLE 30 Ton. à 180 Bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 30 Ton. 180 Bar
GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 30 Ton. 180 Bar

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO DIMENSIONS VÉRIN CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight	Poids - Kg – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
					*15																
8029	12871	**1670**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	212	-	447	260	300	-	149	35
8030	12872	**1830**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	232	-	467	276	320	-	155	38
8031	12873	**1950**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	247	-	482	289	335	-	160	41
8032	12874	**2220**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	272	-	527	312	380	-	175	45
8033	12875	**2540**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	312	-	567	350	420	-	189	52
8034	12876	**2780**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	342	-	597	375	450	-	204	57
8035	12877	**3180**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	392	-	647	420	500	-	228	66
8036	12878	**3500**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	432	-	687	460	540	-	248	73
8037	12879	**3740**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	462	-	717	486	570	-	264	78

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

Di Natale - Bertelli S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS
VÉRINS TELESCOPIQUES AVEC 8 EXPANSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

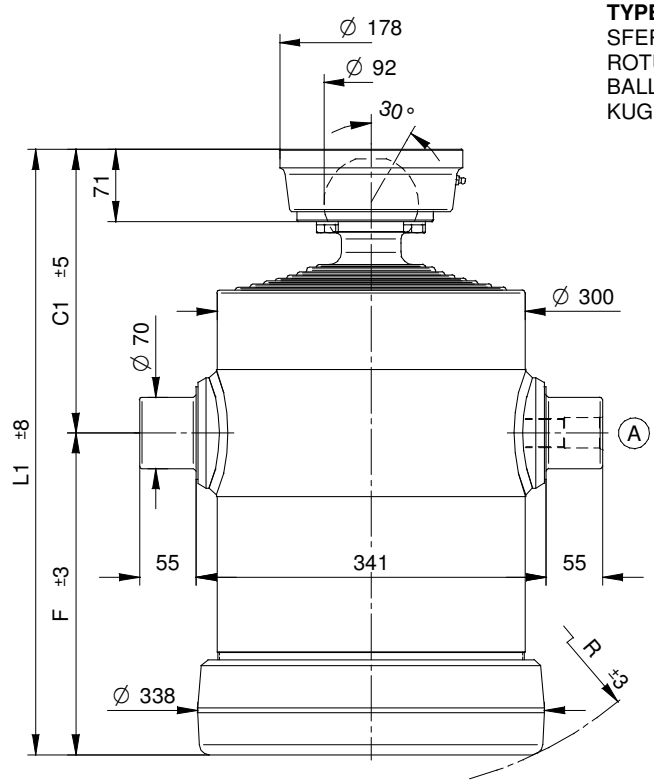

TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL

STANDARD



(A) 26700000 *1"* gas

OPTIONAL



CULLA10

SUP070-A



26790000 *27240000*

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
NORMES DE SECURITE' ET PRECAUTIONS DE MONTAGE, VOIR Page 7
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, KIT DE JOINTS, DICHTUNGSSATZ : ***SGS107-265***

PESO TOT. RIBALTABILE 38 Ton. a 180 Bar
POIDS TOT. BASCULABLE 38 Ton. à 180 Bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 38 Ton. 180 Bar
GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 38 Ton. 180 Bar

TIPO TYPE TYPE TYP	DISEGNO – DRAWING DESSIN – ZEICHNUNG	CORSA – STROKE COURSE – HUB	Ø SFILATE mm / Ø EXPANSIONS mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm									DIMENSIONI CILINDRO DIMENSIONS VÉRIN CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN						L.sfilata – L. extension L.expansion – L. stufen	Peso – Kg – Weight / Poids - Kg – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Volume huile Lt. Ölinhalt Lt.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
					**15*																
8049	12920	**1615**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	258	215	-	473	274	300	-	186	43
8050	12921	**1775**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	258	235	-	493	290	320	-	193	48
8051	12922	**1895**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	258	250	-	508	302	335	-	198	51
8052	12923	**2145**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	275	-	553	324	380	-	216	57
8053	12924	**2465**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	315	-	593	358	420	-	232	66
8054	12925	**2705**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	345	-	623	384	450	-	248	72
8055	12926	**3105**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	395	-	673	430	500	-	268	83
8056	12927	**3425**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	435	-	713	466	540	-	282	92
8057	12928	**3665**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	278	465	-	743	494	570	-	298	98

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR - PRESSION MAX. DE SERVICE 200 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR – MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNES A TITLE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN